PLZ - Betätigung manuell Auf/Zu

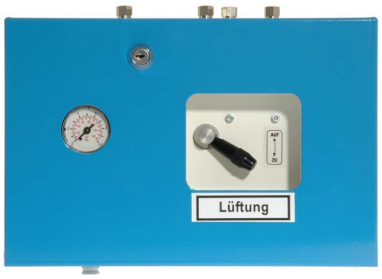

- Lüftungszentrale mit eingebautem Pneumatikventil **HH5/2** (**H**and**H**ebelventil **5/2** Wege) zur manuellen Betätigung Auf/Zu
- Die Lüftung erfolgt durch Betätigung des Handhebels.
- Stahlblech - Lüftungskasten mit abschließbarer, nach unten öffnender Türe (Farbe RAL 5012 (lichtblau)). Zwei Schlüssel (Schließung 60-001, Sonderschließung auf Anfrage) werden mitgeliefert
- Ventil zur manuellen Auf / Zu Steuerung von Lüftungszylindern. Nennweite (freier Querschnitt) des Ventils 4mm
- Einstellbarer Filterdruckminderer mit Betriebsdruckmanometer, Wasserabscheider und Kondensat - Ablassschraube
- Verschlaucht auf Schottverschraubungen für Schläuche oder Rohre mit 6mm Außendurchmesser.
- max. Betriebsdruck 10bar
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (eine Lüftungsgruppe)
  -25°C bis +50°C (Zwei Lüftungsgruppen)

Ausführungen:

nur Lüftung:
PLZ 10.0.1: 1 Lüftungsgruppe (Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;
Maße: 300x200x80mm)
PLZ 10.0.2: 2 Lüftungsgruppen (Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

Lüftung und RWA-Auf:
PLZ 20.1.1: 1 RWA-Gruppe (nur Auf), 1 Lüftungsgruppe
(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;
Maße: 300x200x80mm)
PLZ 20.1.2: 1 RWA-Gruppe (nur Auf), 2 Lüftungsgruppen
(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)
PLZ 20.2.2: 2 RWA-Gruppen (nur Auf), 2 Lüftungsgruppen
(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

Lüftung und RWA-Auf/Zu:
PLZ 30.1.1: 1 RWA-Gruppe (Auf / Zu), 1 Lüftungsgruppe
(Ausführung mit außenliegender Betätigung und Filterdruckminderer;
Maße: 300x200x80mm)
PLZ 30.1.2: 1 RWA-Gruppe (Auf / Zu), 2 Lüftungsgruppen
(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)
PLZ 30.2.2: 2 RWA-Gruppen (Auf / Zu), 2 Lüftungsgruppen
(Ausführung mit zwei außenliegenden Betätigungen und Filterdruckminderer;
Maße: 300x270x100mm)

Optionen:

PLZ x1.y.z: Betätigung innenliegend
OFR: ohne Filterdruckminderer
Ø8: alle Rohranschlüsse für Ø8mm
RAL 3000: Lackierung in RAL 3000 (rot)
RAL 7035: Lackierung in RAL 7035 (grau)

Weiter Ausführungen auf Anfrage.