


Bautiefen BF-Beschlag mit 24V SG-Antrieb / installation depth BF mounting with 24V actuator type SG

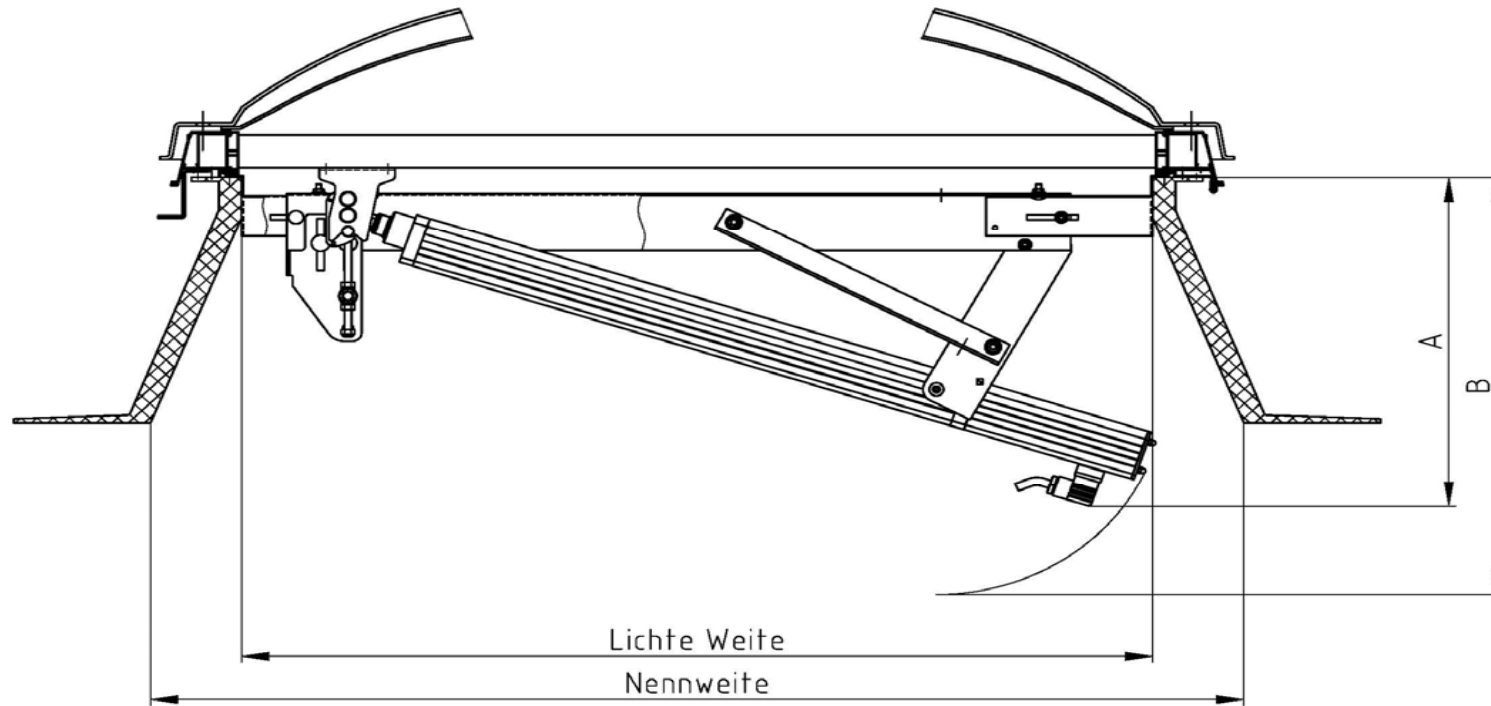

			Öffnungswinkel / opening angle 105°	
Baugröße / building size	Nennweite / nominal width	Lichte Weite / light dimension	Bautiefe im geschlossenen Zustand A / installation depth in closed position A	max. Bautiefe beim Öffnen B / max. installation depth during opening B
BF0	900	700	370	440
BF1	1000	800	450	530
BF2	1200	1000	510	580
BF3	1500	1300	570	640
BF4	1800	1600	640	710
BF4	2000	1800	640	710
BF5	2200	2000	760	820